



Produktfoto der Profile in den drei lieferbaren Längen

PRODUKTINFO

Lichtfarbe	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
Lichtausbeute	112 lm/W
CRI	98
Abstrahlwinkel	30° 60° 110° SYM ASYM
Dimmung	DALI2 oder Push
flackerfrei	ja
IP-Schutzart	IP20 oder IP40
Betriebstemperatur	-20 °C/+50 °C
Betriebsspannung	220-240VAC 50/60Hz 180-280 VDC
Befestigung	Magnete



3D gedruckter Kunststoff ist nach UL 94 geprüft

URP 60

Produktmaße	L 589mm B 70mm H 22mm ¹
Lichtstrom Leistung	1285 lm 11,5 W

URP 120

Produktmaße	L 1161mm B 70mm H 22mm ¹
Lichtstrom Leistung	2570 lm 23 W

URP 150

Produktmaße	L 1447mm B 70mm H 22mm ¹
Lichtstrom Leistung	3212 lm 28,75 W

¹ ohne Netzteil

ALTE LEUCHTE, NEUES LICHT – OHNE BAUSTELLE

Warum das ganze Gehäuse tauschen, wenn nur die Technik veraltet ist? Mit unseren passgenauen LED-Profilen modernisieren Sie Ihre Beleuchtung direkt im Bestand. Das Gehäuse bleibt, die Effizienz kommt.



Unserer UPR-Profile nach dem Einbau am Standort unseres Kunden

Alte Technik raus – LED rein – fertig

✓ Kein Schmutz

Das Gehäuse bleibt montiert, es entfallen aufwendige Decken- und Malerarbeiten.

✓ Enorme Zeitersparnis

Der Austausch der Inneneinheit geht doppelt so schnell wie eine Neuinstallation.

✓ Kostenersparnis

Sie sparen die Kosten für neue Gehäuse und senken Ihre Energiekosten um bis zu 70 %.


✓ Nachhaltig

Upcycling statt wegwerfen – nutzen Sie vorhandene Ressourcen clever weiter.

Die smarte Art der Sanierung: Außen bewährt, innen revolutionär.



ABSTRAHLWINKEL

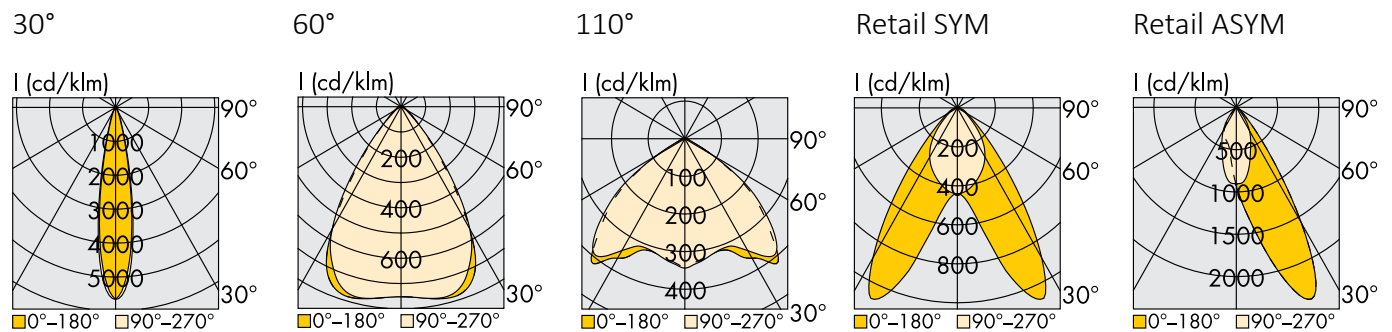

Photometrikdaten sind im .ldt- und .ies-Format zum Download verfügbar

UNSER ARTIKELNUMMERN

Artikelnummer	Produktmaße ¹	Lichtfarbe	Lichtstrom	Leistung
URP60-27	L 589 mm B 70 mm H 22 mm	2700K	1285 lm	11,5 W
URP60-30	L 589 mm B 70 mm H 22 mm	3000K	1285 lm	11,5 W
URP60-40	L 589 mm B 70 mm H 22 mm	4000K	1285 lm	11,5 W
URP60-50	L 589 mm B 70 mm H 22 mm	5000K	1285 lm	11,5 W
URP60-65	L 589 mm B 70 mm H 22 mm	6500K	1285 lm	11,5 W
URP120-27	L 1161 mm B 70 mm H 22 mm	2700K	2570 lm	23 W
URP120-30	L 1161 mm B 70 mm H 22 mm	3000K	2570 lm	23 W
URP120-40	L 1161 mm B 70 mm H 22 mm	4000K	2570 lm	23 W
URP120-50	L 1161 mm B 70 mm H 22 mm	5000K	2570 lm	23 W
URP120-65	L 1161 mm B 70 mm H 22 mm	6500K	2570 lm	23 W
URP150-27	L 1447 mm B 70 mm H 22 mm	2700K	3212 lm	28,75 W
URP150-30	L 1447 mm B 70 mm H 22 mm	3000K	3212 lm	28,75 W
URP150-40	L 1447 mm B 70 mm H 22 mm	4000K	3212 lm	28,75 W
URP150-50	L 1447 mm B 70 mm H 22 mm	5000K	3212 lm	28,75 W
URP150-65	L 1447 mm B 70 mm H 22 mm	6500K	3212 lm	28,75 W

¹ ohne Netzteil

